

日本国特許庁
JAPAN PATENT OFFICE

13.9.2004

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。


This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 2003年 9月30日
Date of Application:

出願番号 特願2003-340513
Application Number:
[ST. 10/C]: [JP 2003-340513]

出願人 ダイキン工業株式会社
Applicant(s):

BEST AVAILABLE COPY

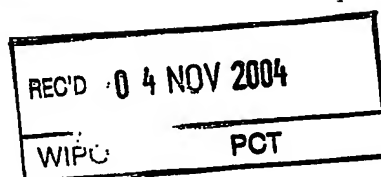


PRIORITY DOCUMENT
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH
RULE 17.1(a) OR (b)

2004年10月22日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

小川



【書類名】 特許願
【整理番号】 DA030515P
【提出日】 平成15年 9月30日
【あて先】 特許庁長官 殿
【国際特許分類】 F24F 1/00
【発明者】
 【住所又は居所】 滋賀県草津市岡本町字大谷 1 0 0 0 番地の 2 ダイキン工業株式
 会社 滋賀製作所内
 【氏名】 山下 哲也
【発明者】
 【住所又は居所】 滋賀県草津市岡本町字大谷 1 0 0 0 番地の 2 ダイキン工業株式
 会社 滋賀製作所内
 【氏名】 赤井 竜彦
【発明者】
 【住所又は居所】 滋賀県草津市岡本町字大谷 1 0 0 0 番地の 2 ダイキン工業株式
 会社 滋賀製作所内
 【氏名】 土井 隆司
【発明者】
 【住所又は居所】 滋賀県草津市岡本町字大谷 1 0 0 0 番地の 2 ダイキン工業株式
 会社 滋賀製作所内
 【氏名】 片岡 篤史
【特許出願人】
 【識別番号】 000002853
 【氏名又は名称】 ダイキン工業株式会社
【代理人】
 【識別番号】 100094145
 【弁理士】
 【氏名又は名称】 小野 由己男
 【連絡先】 0 6 - 6 3 1 6 - 5 5 3 3
【選任した代理人】
 【識別番号】 100111187
 【弁理士】
 【氏名又は名称】 加藤 秀忠
【手数料の表示】
 【予納台帳番号】 020905
 【納付金額】 21,000円
【提出物件の目録】
 【物件名】 特許請求の範囲 1
 【物件名】 明細書 1
 【物件名】 図面 1
 【物件名】 要約書 1

【書類名】特許請求の範囲**【請求項 1】**

本体ケーシング (4 2) と、
前記本体ケーシング (4 2) の前方に設けられ、第 1 開口 (2 7) を有する前面グリル (6 0) と、
前記第 1 開口 (2 7) を開閉するように移動可能な第 1 可動パネル (7 2) と、
前記第 1 可動パネル (7 2) を移動させるための駆動力を発生させる駆動部 (4 1) と、
前記前面グリル (6 0) に設けられ、前記駆動部 (4 1) の駆動力によって前記第 1 可動パネル (7 2) を移動させて前記第 1 開口 (2 7) を開閉する開閉機構 (6 1) と、
を備える空気調和機 (1) の室内機 (2)。

【請求項 2】

少なくとも前記前面グリル (6 0) を前記本体ケーシング (4 2) に取り付けるときには、前記駆動部 (4 1) は前記本体ケーシング (4 2) に設けられている、
請求項 1 に記載の空気調和機 (1) の室内機 (2)。

【請求項 3】

前記開閉機構 (6 1) は、前記第 1 可動パネル (7 2) に取り付けられ前記第 1 可動パネル (7 2) を支持する支持部材 (6 8) を有する、
請求項 1 または 2 に記載の空気調和機 (1) の室内機 (2)。

【請求項 4】

前記開閉機構 (6 1) は、前記駆動部 (4 1) の駆動力を前記第 1 可動パネル (7 2) に伝達する減速機構 (6 8, 6 3 0, 6 3 1) を有する、
請求項 1 から 3 のいずれかに記載の空気調和機 (1) の室内機 (2)。

【請求項 5】

前記開閉機構 (6 1) は、前記駆動部 (4 1) から伝わる回転運動を前記第 1 可動パネル (7 2) の開閉動作に変換する変換機構 (6 8, 6 3 0, 6 3 1) を有する、
請求項 1 から 4 のいずれかに記載の空気調和機 (1) の室内機 (2)。

【請求項 6】

前記開閉機構 (6 1) は、
前記駆動部 (4 1) の駆動力によって前記第 1 可動パネル (7 2) の一端を移動させる第 1 開閉機構 (6 3) と、
前記駆動部 (4 1) の駆動力によって前記第 1 可動パネル (7 2) の他端を移動させる第 2 開閉機構 (6 4) と、
を有する、
請求項 1 から 5 のいずれかに記載の空気調和機 (1) の室内機 (2)。

【請求項 7】

前記第 1 開閉機構 (6 3) と前記第 2 開閉機構 (6 4) とは、それぞれユニット化されている、
請求項 6 に記載の空気調和機 (1) の室内機 (2)。

【請求項 8】

前記第 1 開閉機構 (6 3) と前記第 2 開閉機構 (6 4) とは、前記前面グリル (6 0) の左右の側面の内面に固定して設けられる、
請求項 7 に記載の空気調和機 (1) の室内機 (2)。

【請求項 9】

前記開閉機構 (6 1) は、前記駆動部 (4 1) からの駆動力を前記第 1 開閉機構 (6 3) および前記第 2 開閉機構 (6 4) へと分配するように構成される、
請求項 6 から 8 のいずれかに記載の空気調和機 (1) の室内機 (2)。

【請求項 10】

前記前面グリル (6 0) は、第 2 開口 (2 9) をさらに有し、
前記第 2 開口 (2 9) を開閉するように移動可能な第 2 可動パネル (7 1) をさらに備

え、

前記開閉機構(61)は、前記駆動部(41)の駆動力によって、前記第1可動パネル(72)を移動させて前記第1開口(27)を開閉すると共に、前記第2可動パネル(71)を移動させて前記第2開口(29)を開閉する、
請求項1から9のいずれかに記載の空気調和機(1)の室内機(2)。

【請求項11】

前記本体ケーシング(42)は、
前記前面グリル(60)が前記本体ケーシング(42)に取り付けられた状態で前記開閉機構(61)が有する第1ギア(66)と噛み合うように配置され、前記開閉機構(61)に前記駆動部(41)の駆動力を伝達する第2ギア(45)、
を有する、
請求項1から10のいずれかに記載の空気調和機(1)の室内機(2)。

【請求項12】

前記本体ケーシング(42)は、前記駆動部(41)を仮固定する仮固定部(490)
を有し、
前記前面グリル(60)は、仮固定された前記駆動部(41)を固定する固定部(62)
を有する、
請求項1から11のいずれかに記載の空気調和機(1)の室内機(2)。

【書類名】 明細書

【発明の名称】 空気調和機の室内機

【技術分野】

【0001】

本発明は、空気調和機の室内機に関する。

【背景技術】

【0002】

空気調和機の室内機には、可動パネルと駆動部と開閉機構とを備えるものがある。可動パネルは、例えば、吸込み口などの開口を開閉するように移動するパネルである。駆動部は、可動パネルを移動させるための駆動力を発生させる。開閉機構は、駆動部の駆動力によって可動パネルを移動させる機構であり、例えば、モータなどの駆動力を伝達するギアなどによって構成される。また、空気調和機の室内機は、熱交換器や送風ファンなどを収容する本体ケーシングを備えており、駆動部は本体ケーシングに設けられることが多い。このため、従来の空気調和機の室内機では、開閉機構も本体ケーシングに設けられることが多い（特許文献1参照）。

【0003】

一方、近年の空気調和機の室内機には、本体ケーシングに取り付けられる前面グリルを備えるものが多くなっている。前面グリルは、本体ケーシングの前面に取り付けられ、吸込み口や吹出し口などの開口を有している。このような空気調和機の室内機では、上記の可動パネルは、前面グリルの開口を開閉するように移動可能に設けられる。そして、可動パネルは、本体ケーシングに設けられた駆動部および開閉機構によって、開口の開閉動作を行う。すなわち、前面グリルが本体ケーシングに取り付けられる場合においても、駆動部は本体ケーシングに設けられるため、開閉機構も本体ケーシングに設けられることが多い。

【特許文献1】 実開平7-12821号公報（第1図および第4図）

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0004】

しかし、上記のように、開閉機構が本体ケーシングに設けられる場合には、可動パネルと前面グリルとの取付け精度が低下する恐れがある。すなわち、開閉機構が本体ケーシングに設けられると、開閉機構によって開閉される可動パネルは、本体ケーシングを基準に位置決めされることになる。このため、前面グリルの開口を開閉する可動パネルと、前面グリルとの取付け精度が低下する恐れがある。

【0005】

本発明の課題は、前面グリルと可動パネルとの取付け精度を向上させることができる空気調和機の室内機を提供することにある。

【課題を解決するための手段】

【0006】

請求項1に記載の空気調和機の室内機は、本体ケーシングと、前面グリルと、第1可動パネルと、駆動部と、開閉機構とを備える。前面グリルは、本体ケーシングの前方に設けられ、第1開口を有する。第1可動パネルは、第1開口を開閉するように移動可能である。駆動部は、第1可動パネルを移動させるための駆動力を発生させる。開閉機構は、前面グリルに設けられ、駆動部の駆動力によって第1可動パネルを移動させて第1開口を開閉する。

【0007】

この空気調和機の室内機では、開閉機構が本体ケーシングではなく前面グリルに設けられている。従って、開閉機構によって移動させられる第1可動パネルは、本体ケーシングよりも前面グリルを基準に位置決めされる。このため、この空気調和機の室内機では、前面グリルと第1可動パネルとの取付け精度を向上させることができる。

請求項2に記載の空気調和機の室内機は、請求項1に記載の空気調和機の室内機であっ

て、少なくとも前面グリルを本体ケーシングに取り付けるときには、駆動部は本体ケーシングに設けられている。

【0008】

この空気調和機の室内機では、少なくとも前面グリルを本体ケーシングに取り付けるときには、駆動部は本体ケーシングに設けられている。従来のこのような空気調和機の室内機においては、駆動部に配置に合せて開閉機構も本体ケーシングに設けられることが多い。しかし、この空気調和機の室内機では、開閉機構が本体ケーシングではなく前面グリルに設けられている。このため、この空気調和機の室内機では、駆動部が本体ケーシングに設けられる構成であっても前面グリルと第1可動パネルとの取付け精度を向上させることができる。

【0009】

請求項3に記載の空気調和機の室内機は、請求項1または2に記載の空気調和機の室内機であって、開閉機構は、支持部材を有する。支持部材は、第1可動パネルに取り付けられ第1可動パネルを支持する。

この空気調和機の室内機では、開閉機構が支持部材を有する。すなわち、第1可動パネルを支持する支持部材が前面グリルに設けられる。従って、支持部材によって支持される第1可動パネルは、本体ケーシングよりも前面グリルを基準に位置決めされる。このため、この空気調和機の室内機では、前面グリルと第1可動パネルとの取付け精度を向上させることができる。

請求項4に記載の空気調和機の室内機は、請求項1から3のいずれかに記載の空気調和機の室内機であって、開閉機構は、減速機構を有する。減速機構は、駆動部の駆動力を第1可動パネルに伝達する。

【0010】

この空気調和機の室内機では、開閉機構が減速機構を有する。すなわち、第1可動パネルに駆動力を伝達する減速機構が、前面グリルに設けられる。従って、減速機構によって駆動力を伝達される第1可動パネルは、本体ケーシングよりも前面グリルを基準に位置決めされる。このため、この空気調和機の室内機では、前面グリルと第1可動パネルとの取付け精度を向上させることができる。

【0011】

請求項5に記載の空気調和機の室内機は、請求項1から4のいずれかに記載の空気調和機の室内機であって、開閉機構は、変換機構を有する。変換機構は、駆動力から伝わる回転運動を第1可動パネルの開閉動作に変換する。

この空気調和機の室内機では、開閉機構が変換機構を有する。すなわち、駆動力から伝わる回転運動を第1可動パネルの開閉動作に変換する変換機構が、前面グリルに設けられる。従って、変換機構によって開閉動作を行う第1可動パネルは、本体ケーシングよりも前面グリルを基準に位置決めされる。このため、この空気調和機の室内機では、前面グリルと第1可動パネルとの取付け精度を向上させることができる。

【0012】

請求項6に記載の空気調和機の室内機は、請求項1から5のいずれかに記載の空気調和機の室内機であって、開閉機構は、第1開閉機構と第2開閉機構とを有する。第1開閉機構は、駆動部の駆動力によって、第1可動パネルの一端を移動させる。第2開閉機構は、駆動部の駆動力によって、第1可動パネルの他端を移動させる。

この空気調和機の室内機では、第1可動パネルの両端が、第1開閉機構と第2開閉機構とによって移動する。このため、第1可動パネルを安定的に移動させることができる。

【0013】

請求項7に記載の空気調和機の室内機は、請求項6に記載の空気調和機の室内機であって、第1開閉機構と第2開閉機構とは、それぞれユニット化されている。

この空気調和機の室内機では、第1開閉機構と第2開閉機構とは、それぞれユニット化されている。このため、この空気調和機の室内機では、組立性を向上させることができる。

【0014】

請求項8に記載の空気調和機の室内機は、請求項7に記載の空気調和機の室内機であって、第1開閉機構と第2開閉機構とは、前面グリルの左右の側面の内面に固定して設けられる。

この空気調和機の室内機では、第1開閉機構と第2開閉機構とは、前面グリルの左右の側面の内面に固定して設けられる。このため、前面グリルの取付け時に、第1開閉機構と第2開閉機構とが取り付けの妨げとなる恐れが少ない。従って、この空気調和機の室内機では、組立性をさらに向上させることができる。

【0015】

請求項9に記載の空気調和機の室内機は、請求項6から8のいずれかに記載の空気調和機の室内機であって、開閉機構は、駆動部からの駆動力を第1開閉機構および第2開閉機構へと分配するように構成される。

この空気調和機の室内機では、一つの駆動部からの駆動力を第1開閉機構および第2開閉機構へと分配することができる。このため、第1開閉機構および第2開閉機構において、開閉動作を精度よく同期させることが容易である。これにより、この空気調和機の室内機では、開閉動作をより安定的に行うことができる。

【0016】

請求項10に記載の空気調和機の室内機は、請求項1から9のいずれかに記載の空気調和機の室内機であって、前面グリルは第2開口をさらに有する。また、空気調和機の室内機は、第2可動パネルをさらに備える。第2可動パネルは、第2開口を開閉するように移動可能である。そして、開閉機構は、駆動部の駆動力によって、第1可動パネルを移動させて第1開口を開閉すると共に、第2可動パネルを移動させて第2開口を開閉する。

【0017】

この空気調和機の室内機では、開閉機構は、駆動部の駆動力によって、第1可動パネルを移動させて第1開口を開閉すると共に、第2可動パネルを移動させて第2開口を開閉することができる。このため、開閉機構によって第1可動パネルと第2可動パネルとをリンクして動作させることができる。従って、この空気調和機の室内機では、第1可動パネルと第2可動パネルとの開閉動作をタイミングよく行うことができる。

【0018】

請求項11に記載の空気調和機の室内機は、請求項1から10のいずれかに記載の空気調和機の室内機であって、本体ケーシングは、第2ギアを有する。第2ギアは、前面グリルが本体ケーシングに取り付けられた状態で開閉機構が有する第1ギアと噛み合うように配置され、開閉機構に駆動部の駆動力を伝達する。

この空気調和機の室内機では、第2ギアは、前面グリルが本体ケーシングに取り付けられた状態で開閉機構が有する第1ギアと噛み合うように配置され、開閉機構に駆動部の駆動力を伝達する。このため、前面グリルを本体ケーシングに取り付けることによって、第2ギアと第1ギアとを噛み合わせることができる。従って、この空気調和機の室内機では、組立性を向上させることができる。

【0019】

請求項12に記載の空気調和機の室内機は、請求項1から11のいずれかに記載の空気調和機の室内機であって、本体ケーシングは、駆動部を仮固定する仮固定部を有する。そして、前面グリルは、仮固定された駆動部を固定する固定部を有する。

従来、駆動部を本体ケーシングに固定する構造の場合、空気調和機の室内機の組立精度が低下する恐れがある。すなわち、第1可動パネルを移動させるための駆動部が本体ケーシングに固定され、第1可動パネルが前面グリルに設けられると、駆動部と第1可動パネルとの位置合せが困難となり、本体ケーシングと前面グリルとの組立精度に誤差が生じ易くなる。また、駆動部を前面グリルに固定する構造の場合、配線処理が困難になる恐れがある。すなわち、駆動部は、モータを有することが多く、制御部品と接続される必要がある。しかし、制御部品は本体ケーシングに収容されるため、駆動部が前面グリルに固定されると、本体ケーシングと前面グリルとに配線が跨って設けられることになる。このため

、配線処理が複雑になり困難になる恐れがある。

【0020】

この空気調和機の室内機では、仮固定部によって駆動部を本体ケーシングに仮固定することができる。これにより、制御部品と駆動部とを接続する配線処理が複雑になることを抑えることができる。また、前面グリルが本体ケーシングに取り付けられた後に、本体ケーシングに仮固定された駆動部を前面グリルに固定することができる。これにより、駆動部と前面グリルとの位置合せが容易になり、本体ケーシングと前面グリルと駆動部との組立精度を向上させることができる。以上のように、この空気調和機の室内機では、組立精度を向上させると共に配線処理も容易に行うことができる。

【発明の効果】

【0021】

請求項1に記載の空気調和機の室内機では、開閉機構が本体ケーシングではなく前面グリルに設けられている。このため、この空気調和機の室内機では、前面グリルと、開閉機構によって開閉される第1可動パネルとの取付け精度を向上させることができる。

請求項2に記載の空気調和機の室内機では、少なくとも前面グリルを本体ケーシングに取り付けるときには、駆動部は本体ケーシングに設けられている。従来のこのような空気調和機の室内機においては、駆動部に配置に合わせて開閉機構も本体ケーシングに設けられることが多い。しかし、この空気調和機の室内機では、開閉機構が本体ケーシングではなく前面グリルに設けられている。このため、この空気調和機の室内機では、駆動部が本体ケーシングに設けられる構成であっても前面グリルと第1可動パネルとの取付け精度を向上させることができる。

【0022】

請求項3に記載の空気調和機の室内機では、第1可動パネルを支持する支持部材が前面グリルに設けられる。このため、この空気調和機の室内機では、前面グリルと第1可動パネルとの取付け精度を向上させることができる。

請求項4に記載の空気調和機の室内機は、第1可動パネルに駆動力を伝達する減速機構が、前面グリルに設けられる。このため、この空気調和機の室内機では、前面グリルと第1可動パネルとの取付け精度を向上させることができる。

【0023】

請求項5に記載の空気調和機の室内機では、駆動力から伝わる回転運動を第1可動パネルの開閉動作に変換する変換機構が、前面グリルに設けられる。このため、この空気調和機の室内機では、前面グリルと第1可動パネルとの取付け精度を向上させることができる。

請求項6に記載の空気調和機の室内機では、第1可動パネルの両端が、第1開閉機構と第2開閉機構とによって移動する。このため、第1可動パネルを安定的に移動させることができる。

【0024】

請求項7に記載の空気調和機の室内機では、第1開閉機構と第2開閉機構とは、それぞれユニット化されている。このため、この空気調和機の室内機では、組立性を向上させることができる。

請求項8に記載の空気調和機の室内機では、前面グリルの取付け時に、第1開閉機構と第2開閉機構とが取り付けの妨げとなる恐れが少ない。従って、この空気調和機の室内機では、組立性をさらに向上させることができる。

【0025】

請求項9に記載の空気調和機の室内機では、第1開閉機構および第2開閉機構において、開閉動作の同期を取ることが容易である。これにより、この空気調和機の室内機では、開閉動作を安定して行うことができる。

請求項10に記載の空気調和機の室内機では、開閉機構によって、第1可動パネルと第2可動パネルとをリンクして動作させることができる。従って、この空気調和機の室内機では、第1可動パネルと第2可動パネルとの開閉動作をタイミングよく行うことができる。

【0026】

請求項11に記載の空気調和機の室内機では、前面グリルを本体ケーシングに取り付けることによって、第2ギアと第1ギアとを噛み合わせることができる。従って、この空気調和機の室内機では、組立性を向上させることができる。

請求項12に記載の空気調和機の室内機では、仮固定部によって駆動部を本体ケーシングに仮固定することができる。これにより、制御部品と駆動部とを接続する配線処理が複雑になることを抑えることができる。また、前面グリルが本体ケーシングに取り付けられた後に、本体ケーシングに仮固定された駆動部を前面グリルに固定することができる。これにより、駆動部と前面グリルとの位置合せが容易になり、本体ケーシングと前面グリルと駆動部との組立精度を向上させることができる。以上のように、この空気調和機の室内機では、組立精度を向上させると共に配線処理も容易に行うことができる。

【発明を実施するための最良の形態】

【0027】

〔空気調和機の全体構成〕

本発明の第1実施形態にかかる空気調和機1の構成および冷媒回路の概略を図1に示す。

この空気調和機1は、室内の壁面などに取り付けられる室内機2と、室外に設置される室外機3とを備えている。

【0028】

この空気調和機1の冷媒回路は、主として室内熱交換器20、アキュムレータ31、圧縮機32、四路切換弁33、室外熱交換器30および電動膨張弁34で構成される。

室内機2に設けられている室内熱交換器20は、接触する空気との間で熱交換を行う。また、室内機2には、室内空気を吸い込んで室内熱交換器20に通し熱交換が行われた後の空気を室内に排出するための室内ファン21が設けられている。室内ファン21は、室内機2内に設けられる室内ファンモータ22によって回転駆動される。室内機2の構成については後に詳細に説明する。

【0029】

室外機3には、圧縮機32と、圧縮機32の吐出側に接続される四路切換弁33と、圧縮機32の吸入側に接続されるアキュムレータ31と、四路切換弁33に接続された室外熱交換器30と、室外熱交換器30に接続された電動膨張弁34とが設けられている。電動膨張弁34は、液閉鎖弁36を介して配管23に接続されており、この配管23を介して室内熱交換器20の一端と接続される。また、四路切換弁33は、ガス閉鎖弁37を介して配管24に接続されており、この配管24を介して室内熱交換器20の他端と接続されている。また、室外機3には、室外熱交換器30での熱交換後の空気を外部に排出するための室外ファン38が設けられている。この室外ファン38は、室外ファンモータ39によって回転駆動される。

【0030】

〔室内機の構成〕

図2に室内機2の分解斜視図を示す。

室内機2は、室内の側壁に設けられる壁掛け型の室内機であり、主として、本体部4、吹出し口組立体5、前面グリル組立体6、前面パネル7を備える。

〔本体部〕

本体部4は、室内熱交換器20、室内ファン21（図1参照）、室内ファンモータ22（図1参照）、電装品箱40、駆動機41（図4参照）、本体ケーシング42を有する。

【0031】

〈室内熱交換器、室内ファン、室内ファンモータ、電装品箱〉

室内熱交換器20、室内ファン21、室内ファンモータ22は、本体ケーシング42に取り付けられている。図3（b）に示すように、室内熱交換器20、室内ファン21は、側面視において、室内ファン21が室内機2の中央に配置され、逆V字型の形状を有する。

室内熱交換器 20 が室内ファン 21 の上半分を囲むように配置されている。また、室内ファンモータ 22 (図示せず) は、室内ファン 21 の正面視における右側方に配置されている。なお、図 3 (b) は室内機 2 の側面断面図である。

【0032】

電装品箱 40 は、図 2 に示すように、本体ケーシング 42 に取り付けられており、室内熱交換器 20、室内ファン 21、室内ファンモータ 22 の正面視における右側方に配置されている。電装品箱 40 は、内部に制御基板を収容しており、制御基板は室内機 2 の冷暖房運転等に必要な各構成部品の制御を行う。

〈駆動機〉

駆動機 41 は、図 4 に示すように、本体ケーシング 42 の左側端近傍に配置されており、前面パネル 7 を移動させるための駆動力を発生させる。駆動機 41 は、図 5 に示すように、パネル開閉モータ 43、第 1 駆動機ギア 44、第 2 駆動機ギア 45、駆動機ケーシング 46 を有している。

【0033】

パネル開閉モータ 43 は、電装品箱 40 に収容される制御部品とケーブル 430 によって接続され、前面パネル 7 を移動させる駆動源となる。

第 1 駆動機ギア 44 は、パネル開閉モータ 43 の回転を第 2 駆動機ギア 45 に伝達する。

第 2 駆動機ギア 45 は、その一部が駆動機ケーシング 46 から露出しており、前面グリル 60 が本体ケーシング 42 に取り付けられた状態で開閉機構 61 が有する動力伝達ギア 66 (図 6 参照) と噛み合うように配置されている。このため、本体部 4 に前面グリル 60 を取り付け後述する固定部 62 (図 4 参照) に駆動機 41 を固定することによって、第 2 駆動機ギア 45 と動力伝達ギア 66 とを容易に噛み合わせることができる。第 2 駆動機ギア 45 は、第 1 駆動機ギア 44 を介してパネル開閉モータ 43 の回転を動力伝達ギア 66 に伝達して、開閉機構 61 にパネル開閉モータ 43 の駆動力を伝達する。

【0034】

駆動機ケーシング 46 は、上記のパネル開閉モータ 43、第 1 駆動機ギア 44、第 2 駆動機ギア 45 を収容する。また、駆動機ケーシング 46 は、係止孔 461 と被固定部 462 とを有する。

係止孔 461 は、駆動機ケーシング 46 に設けられた開口であり、図 4 に示す本体ケーシング 42 の係止爪 490 が挿入される。係止孔 461 は、駆動機ケーシング 46 に 2 つ設けられており、それぞれ係止爪 490 の大きさよりも大きく形成されている。このため、係止爪 490 が係止孔 461 に挿入された状態では、駆動機 41 は移動不可能に完全に固定されるのではなく、若干移動可能に仮固定される。従って、仮固定の後に行われる本固定の際に、駆動機 41 の位置合わせを容易に行うことができる。

【0035】

被固定部 462 は前面グリル 60 の固定部 62 に固定される部分であり、螺子穴を有する。被固定部 462 は、前面グリル 60 に設けられる固定部 62 に螺子止めされる。被固定部 462 と固定部 62 による固定は、係止孔 461 と係止爪 490 による仮固定とは異なり、駆動機 41 が移動しないように駆動機 41 を前面グリル 60 に確実に固定する固定である。

【0036】

〈本体ケーシング〉

本体ケーシング 42 には、室内熱交換器 20、室内ファン 21、室内ファンモータ 22、電装品箱 40、駆動機 41 が設けられる。本体ケーシング 42 には、室内熱交換器 20、室内ファン 21、室内ファンモータ 22、電装品箱 40 が固定され、駆動機 41 が仮固定される。本体ケーシング 42 は、樹脂材料から成型されており、室内ファン 21 の下方、後方、左側方を覆う形状を有している。本体ケーシング 42 は、図 4 に示すように、室内ファン収容部 47、背面部 48、左側部 49 を有している。なお、図 4 においては理解の容易のため、室内熱交換器 20 や室内ファン 21 の記載を省略している。

【0037】

室内ファン収容部 47 は、室内ファン 21 および室内ファンモータ 22 を収容する部分であり、室内ファン 21 の上方から取り付けられる室内熱交換器 20 を支持する。室内ファン収容部 47 の右側端近傍には、室内ファン 21 の右側方に配置される室内ファンモータ 22 が固定され、さらにその右側方には電装品箱 40 が固定される（図 2 参照）。室内ファン収容部 47 の下部は、吹出し口組立体 5 が固定される部分となっており、室内ファン 21 が収容された空間に連通する開口が設けられている（図示せず）。室内ファン収容部 47 の下部に吹出し口組立体 5 が取り付けられることによって、室内ファン収容部 47 の室内ファン 21 が収容される空間と、吹出し口 26（図 3（b）参照）とが連通する。

【0038】

背面部 48 は、室内ファン 21 および室内熱交換器 20 の後方を覆い、室内機 2 の背面側を閉じる。

左側部 49 は、駆動機 41 が仮固定される部分となっている。左側部 49 は、室内ファン収容部 47 の左側端近傍に設けられており、室内ファン収容部 47 に取り付けられる室内ファン 21 および室内熱交換器 20 の左側端に対向するように配置される。左側部 49 の左側面には、駆動機 41 を仮固定する係止爪 490 が設けられている。係止爪 490 は、係止孔 461 に対応して 2 箇所設けられており、左側部 49 の左側面から左側方、すなわち、左側部 49 の室内ファン 21 側とは反対側へと突出している。係止爪 490 は、前面グリル 60 が本体ケーシング 42 に取り付けられる前に、駆動機 41 を本体ケーシング 42 に仮固定する。係止爪 490 が挿入される駆動機 41 の係止孔 461 は、上述したように、係止爪 490 よりも大きく形成されている。従って、係止爪 490 と係止孔 461 とによって仮固定された状態の駆動機 41 は、若干移動可能に仮固定されており、係止爪 490 は、駆動機 41 が後述する前面グリル 60 の固定部 62 によって固定される際に、駆動機 41 が固定部 62 によって固定される位置に移動可能なように駆動機 41 を仮固定する。

【0039】

〔吹出し口組立体〕

図 2 に示す吹出し口組立体 5 は、本体部 4 に取り付けられて吹出し口 26（図 3（b）参照）を構成する。吹出し口組立体 5 によって構成される吹出し口 26 は、室内ファン 21 によって室内熱交換器 20 を通り室内へと吹出される空気が通る開口である。吹出し口 26 は、正面視において水平方向に長い形状を有する。また、吹出し口 26 は、室内機 2 の下部近傍であって、室内機 2 の前面に設けられる。室内機 2 の運転停止時には、吹出し口 26 は、後述する前面パネル 7 の第 1 パネル 71 によって閉じられる。

【0040】

吹出し口組立体 5 は、水平フラップ 50 およびフラップモータ 51（図 4 参照）を有している。水平フラップ 50 は、室内機 2 の長手方向に長い形状を有する板状の形状を有しており、吹出し口 26 から吹き出される空気を案内する。水平フラップ 50 は、室内機 2 の長手方向に平行な回転軸を有しており、フラップモータ 51 によって駆動され回転軸を中心に回転することにより、空気の案内方向を変更する。また、水平フラップ 50 は、水平面に平行になるように移動することにより、水平面に平行な室内機 2 の底面を構成する。

【0041】

〔前面グリル組立体〕

前面グリル組立体 6 は、前方から本体部 4 に取り付けられ、本体部 4 の前方や側面を覆う。前面グリル組立体 6 は、前面グリル 60 および開閉機構 61 を有する。

〈前面グリル〉

前面グリル 60 は、樹脂材料から成型されており、背面全体が開口した薄型の略直方体形状を有する。前面グリル 60 は、正面視において水平方向に長い略長方形の形状を有し、側面視において上下方向に長い略長方形の断面形状を有する。前面グリル 60 は、本体部 4 の前方、左右側方、上方および下方を覆うように本体部 4 に取り付けられる。また、

前面グリル 60 には吸込み部 25 と吹出し部 29 とが設けられている。

【0042】

吸込み部 25 は、室内ファン 21 によって室内から室内機 2 の内部へと取り込まれる空気が通る開口が設けられており、第 1 吸込み口 27 と第 2 吸込み口 28 とを有している。第 1 吸込み口 27 は、前面グリル 60 の前面の中央付近から上部に渡って設けられ、室内熱交換器 20 の前面側と対向する。第 1 吸込み口 27 は、室内機 2 の運転停止時には、後述する前面パネル 7 の第 2 パネル 72 によって閉じられる。第 2 吸込み口 28 は、前面グリル 60 の長手方向に長い複数のスリットによって構成されており、前面グリル 60 の天面に設けられている。

【0043】

吹出し部 29 は、前面グリル 60 の下部に設けられた開口であり、吹出し口組立体 5 と共に吹出し口 26 を構成する。吹出し部 29 は、後述する前面パネル 7 の第 1 パネル 71 によって閉じられる。

また、前面グリル 60 の前面には、図 4 に示すように、固定部 62 が設けられている。固定部 62 は、仮固定された駆動機 41 の被固定部 462 が固定される部分であり、螺子穴を有している。螺子穴は、前面グリル 60 の前面の左側端近傍に設けられており、本体部 4 に仮固定された駆動機 41 の被固定部 462 の螺子穴と略対向する位置に設けられている。ただし、仮固定の段階では、被固定部 462 の螺子穴と固定部 62 の螺子穴とは完全に一致している必要はなく、被固定部 462 と固定部 62 とを固定する本固定の段階で、仮固定された駆動機 41 を移動させて被固定部 462 の螺子穴と固定部 62 の螺子穴とを一致させればよい。固定部 62 と被固定部 462 とは、螺子を被固定部 462 の螺子穴と固定部 62 の螺子穴とに通すことによって、固定される。

【0044】

前面グリル 60 の前面の両側端近傍には、上下方向に延びるスリット 600-603 が設けられている。このスリット 600-603 は、上下に分かれて左右それぞれに 2 箇所ずつ、合計 4 箇所に設けられている。このスリット 600-603 からは、後述する第 1 パネル支持部材 67、第 2 パネル支持部材 68 の一部が突出しており、前面パネル 7 の第 1 パネル 71 と第 2 パネル 72 とが、第 1 パネル支持部材 67 および第 2 パネル支持部材 68 の一部にそれぞれ固定される。

【0045】

〈開閉機構〉

図 2 に示す開閉機構 61 は、駆動機 41 の駆動力によって前面パネル 7 を移動させて第 1 吸込み口 27 および吹出し口 26 を開閉するための機構である。開閉機構 61 は、ギア部を有する複数の部材によって構成されており、駆動機 41 の駆動力を第 1 パネル 71 および第 2 パネル 72 に伝達する減速機構として機能する。また、開閉機構 61 は、駆動機 41 から伝わる回転運動を第 1 パネル 71 および第 2 パネル 72 の開閉動作に変換する変換機構として機能する。図 6 に示すように、開閉機構 61 は、前面グリル 60 の裏面に設けられており、第 1 開閉機構 63、第 2 開閉機構 64 および動力伝達軸 65 を有している。

。

【0046】

第 1 開閉機構 63 は、前面パネル 7 の左側面の裏面に取り付けられており、後述する第 1 パネル 71 の左側端近傍と第 2 パネル 72 の左側端近傍とを支持する。なお、ここで言う「左右」とは室内機 2 の正面視における「左右」を意味しており、図 6 は前面グリル 60 を裏側から見た図であるため、図 6 における左右と正面視における左右とは逆になっている。第 1 開閉機構 63 は、第 1 パネル 71 や第 2 パネル 72 の開閉時に、駆動機 41 の駆動力を第 1 パネル 71 の左側端近傍と第 2 パネル 72 の左側端近傍に伝えて第 1 パネル 71 の左側端近傍と第 2 パネル 72 の左側端近傍を移動させ、開閉動作を行わせる。

【0047】

第 2 開閉機構 64 は、前面パネル 7 の右側面の裏面に取り付けられており、後述する第 1 パネル 71 の右側端近傍と第 2 パネル 72 の右側端近傍とを支持する。そして、第 2 開

閉機構64は、第1パネル71や第2パネル72の開閉時に、駆動機41の駆動力を第1パネル71の右側端近傍と第2パネル72の右側端近傍に伝えて第1パネル71の右側端近傍と第2パネル72の右側端近傍を移動させ、開閉動作を行わせる。

【0048】

動力伝達軸65は、駆動機41の駆動力を第1開閉機構63および第2開閉機構64へと分配して伝達する部材であり、第1前面グリル60の前面の裏面に、室内機2の長手方向に平行な軸を中心に回転自在に取り付けられている。動力伝達軸65の両端はそれぞれ第1開閉機構63および第2開閉機構64と接続されており、その間に動力伝達ギア66が設けられている。動力伝達ギア66は、第1開閉機構63の近傍に設けられており、前面グリル60が本体部4に取り付けられた状態で、駆動機41の第2駆動機ギア45と噛み合うように配置されている。このように、開閉機構61は、動力伝達軸65によって、駆動機41からの駆動力を第1開閉機構63および第2開閉機構64へと分配するように構成されている。

【0049】

以下、第1開閉機構63の構成について詳細に説明するが、第2開閉機構64は第1開閉機構63と左右対称の同様の構造を有している。

第1開閉機構63は、図7に示すように、第1開閉ギア630、第2開閉ギア631、第1パネル支持部材67、第2パネル支持部材68を有している。また、第1開閉機構63は、これらのギアおよび部材を収容する第1開閉機構ケーシング69を有しており、ユニット化されている。

【0050】

第1開閉ギア630は、動力伝達軸65の一端に固定され、動力伝達軸65を介して伝達される駆動機41からの駆動力を第2開閉ギア631へと伝達する。

第2開閉ギア631は、第1開閉ギア630、第1パネル支持部材67の第1ギア部670および第2パネル支持部材68の第2ギア部680と噛み合っており、第1開閉ギア630から伝達される駆動力を第1パネル支持部材67および第2パネル支持部材68にそれぞれ伝達する。

【0051】

第1パネル支持部材67は、第1パネル71に取り付けられ、第1パネル71を支持する平坦な板状の部材である。第1パネル支持部材67は、上下方向に移動可能に設けられており、第1パネル71を上下方向に直線的に移動させることができる。第1パネル支持部材67は、上下方向に平行に延びる直線的な形状の直線部分671と、直線部分671の下部から室内機2の前方へ向けて湾曲する湾曲部分672とを有している。そして、湾曲部分672の先端は、前面グリル60の前面に設けられたスリット601を通して前面グリル60の前方へと突出している（図4参照）。この湾曲部分672の先端には第1パネル71の左側端近傍が固定される。また、直線部分671には、第1ギア部670が設けられている。第1ギア部670は、上下方向に延びるラックギアであり、第2開閉ギア631の回転運動を上下方向への直線運動へと変換する。これにより、駆動機41の回転運動が、第1パネル71の上下方向への直線運動に変換される。

【0052】

第2パネル支持部材68は、第2パネル72に取り付けられ、第2パネル72を支持する平坦な板状の部材である。第2パネル支持部材68は、前後方向に移動可能に設けられており、第2パネル72を前後方向に移動させることができる。詳細には、第2パネル支持部材68は、緩やかな円弧を描いて前後方向に移動する。すなわち、第2パネル72が前方へと移動する場合には、第2パネル72は、その上端が前傾するように移動し、第2パネル72が後方へと移動する場合には、第2パネル72は、前傾していた上端が元に戻り第2パネル72が上下方向に平行になるように移動する（図8参照）。第2パネル支持部材68は、樹脂材料から一体成型されており、第2ギア部680と板部681とを有している。

【0053】

第2ギア部680は、板部681の内側から突出して設けられており、第2開閉ギア631と噛み合っている。第2ギア部680は、緩やかな円弧を描きながら前後方向に延びるラックギアであり、第2開閉ギア631の回転運動を円弧運動に変換して、駆動機41の駆動力を第2パネル72へと伝達する。

板部681は、第1開閉ギア630、第2開閉ギア631および第1パネル支持部材67の外側（左側方）に設けられており、第1開閉ギア630、第2開閉ギア631および第1パネル支持部材67の外側を覆っている。板部681の前端は前面パネル7の前面に設けられたスリット600を通して前方へと突出しており、第2パネル72の左側端近傍が固定され第2パネル72の左側端近傍を支持する。板部681は、第2ギア部680に伝達される駆動機41の駆動力によって、上記のような緩やかな円弧を描くように移動する。第2パネル72の開動作においては、板部681は、スリット600から前面グリル60の前方へとさらに突出することによって第2パネル72を第1吸込み口27から離れるように移動させる。特に、第2パネル72の開状態においては、板部681は、スリット600から前面グリル60の前方へと大きく突出しており、第2パネル72と前面グリル60との隙間の側方を塞ぐ（図8参照）。これにより、板部681は、第2パネル72と前面グリル60との隙間の側方から居住者等の手が挿入されることを防止する。また、板部681は第2ギア部680、第1開閉ギア630、第2開閉ギア631等の外側に位置するため、居住者等の手が第2ギア部680や第1開閉ギア630、第2開閉ギア631等に触れることが防止される。

【0054】

〔前面パネル〕

前面パネル7は、図3（a）に示すように、前面グリル60の前面の略全体を覆う。前面パネル7は、正面視において吹出し口26と第1吸込み口27とを覆い、吹出し口26と第1吸込み口27とを開閉する。前面パネル7は、継目の無い複数のパネルが集合したパネル集合体であり、第1パネル71と第2パネル72と第3パネル73とを有している。

。

【0055】

〈第1パネル〉

第1パネル71は、前面グリル60の前面の下方に、吹出し口26を開閉するように移動可能に配置されており、吹出し口26を覆うように設けられる。第1パネル71は、開閉機構61によって上下方向に平行移動可能に左右両端近傍を支持されており、吹出し口26を開閉する。第1パネル71は、継目を有さない長方形の平板状の部材であり、正面視における前面グリル60の幅Wと略同じ幅を有する。第1パネル71の表側は、凹凸および穴などの開口部のない滑らかな概ね平坦な形状に形成されている。この第1パネル71は、吹出し口26を閉じた状態においては、図3（a）および図8（a）のように、上下方向に平行な状態となる。また、この状態では、第1パネル71は、正面視において吹出し口26よりも大きな投影面積を有する。従って、第1パネル71は、吹出し口26を閉じた状態においては、吹出し口26を含む前面グリル60の前面の下方を完全に覆う。また、第1パネル71は、パール粒子などの輝度を有する粒子が混入された透明樹脂によって成型されており、粒子が混入された透明樹脂層を有している。そして、透明樹脂層の裏側には、色彩や模様等が表された塗料層が設けられている。この塗料層は、第1パネル71の裏側から塗装を施すことによって形成される。このように、第1パネル71は、意匠性が高く、居住者等の目に触れ易い前面に配置されることにより室内機2の意匠性を高める意匠パネルとして機能する。

【0056】

〈第2パネル〉

第2パネル72は、前面グリル60の前面の上方に、第1吸込み口27を開閉するように移動可能に配置されており、第1吸込み口27を覆うように設けられる。第2パネル72は、開閉機構61によって前後方向に移動可能に左右両端近傍を支持されており、第1吸込み口27から離れるように移動することによって第1吸込み口27を開き、第1吸込

み口 27 に近接するように移動することによって第 1 吸込み口 27 を閉じる。第 2 パネル 72 は、継目を有さない長方形の平板状の部材であり、正面視において第 1 吸込み口 27 を含む前面グリル 60 の幅 W と略同じ幅を有する。第 2 パネル 72 の表側は、凹凸および穴などの開口部のない滑らかな概ね平坦な形状に形成されている。この第 2 パネル 72 は、第 1 吸込み口 27 を閉じた状態においては、図 3 (a) および図 8 (a) のように、上下方向に平行な状態となる。また、第 2 パネル 72 は、正面視において第 1 吸込み口 27 よりも大きな投影面積を有する。従って、第 2 パネル 72 は、第 1 吸込み口 27 を閉じた状態においては、第 1 吸込み口 27 を含む前面グリル 60 の前面の上半分を完全に覆う。また、第 2 パネル 72 は、第 1 パネル 71 と同様に、パール粒子などの輝度を有する粒子が混入された透明樹脂によって成型されており、粒子が混入された透明樹脂層を有している。そして、透明樹脂層の裏側には、色彩や模様等が表された塗料層が設けられている。この塗料層は、第 2 パネル 72 の裏側から塗装を施すことによって形成される。このように、第 2 パネル 72 は、意匠性が高く、居住者等の目に触れ易い前面に配置されることにより室内機 2 の意匠性を高める意匠パネルとして機能する。

【0057】

〈第 3 パネル〉

第 3 パネル 73 は、第 1 パネル 71 と第 2 パネル 72 との間に配置されている。第 3 パネル 73 は、正面視において継目を有さない長方形の形状を有している。第 3 パネル 73 は、前面グリル 60 と略同じ幅 W を有し、上下方向に第 1 パネル 71 と略同じ長さを有する。第 3 パネル 73 の表側は、凹凸および穴などの開口部のない滑らかな概ね平坦な形状に形成されている。第 3 パネル 73 は、図 8 (a) に示すように、左右端部近傍が前面グリル 60 の左右の側面にそれぞれ固定されており、第 3 パネル 73 の前面部分が前面グリル 60 の前面に対して前後方向に隙間を隔てるように配置されている。すなわち、第 3 パネル 73 の前面部分の後方には、前面グリル 60 との間に隙間が形成されている。この隙間は、下方に配置された第 1 パネル 71 の厚さよりも僅かに大きく形成されており、吹出し口 26 を開くために移動する第 1 パネル 71 を収容する空間となっている。また、第 3 パネル 73 は、不透明な樹脂材料から成型されている。

【0058】

このように、第 1 パネル 71 は、吹出し口 26 を閉じた状態においては、吹出し口 26 を含む前面グリル 60 の前面の下方を完全に覆い、第 2 パネル 72 は、第 1 吸込み口 27 を閉じた状態においては、第 1 吸込み口 27 を含む前面グリル 60 の前面の上方を完全に覆う。また、第 1 パネル 71、第 2 パネル 72 および第 3 パネル 73 は、上下に並んで配置されており、吹出し口 26 および第 1 吸込み口 27 が閉じられた状態では、略平坦な長方形の平面を構成するように配置される。第 1 パネル 71、第 2 パネル 72 および第 3 パネル 73 によって構成される前面パネル 7 は、吹出し口 26 および第 1 吸込み口 27 が閉じられた状態では室内機 2 の前面の略全体を覆い、第 1 パネル 71、第 2 パネル 72 および第 3 パネル 73 の境目にできる継目のみが正面視において表れる。すなわち、第 1 パネル 71 と第 3 パネル 73 との境目および第 2 パネル 72 と第 3 パネル 73 との境目によって形成される水平方向に延びる継目のみが正面視において表れる。さらに、第 1 パネル 71、第 2 パネル 72 および第 3 パネル 73 は上下方向に平行となっており、前面パネル 7 は、吹出し口 26 および第 1 吸込み口 27 を閉じた状態において、上下方向に平行な平坦面を形成している。この空気調和機 1 の室内機 2 では、前面パネル 7 がこのような平坦な形状とされることにより、美観が向上している。

【0059】

〔運転開始時の前面パネルの動作〕

室内機 2 が停止している場合、前面パネル 7 は上記のように吹出し口 26 と第 1 吸込み口 27 とを閉じた状態となっている。室内機 2 が運転を行う場合、まず、室内ファン 21 が低回転で起動される。次に、第 1 パネル 71 および第 2 パネル 72 が移動して吹出し口 26 および第 1 吸込み口 27 が開かれる。これにより、室内機 2 へ取り込まれる空気の風量が確保されると共に、水平方向への空気の吹き出しが行われる。以下、前面パネル 7 の

動作を主として図 8 (a)、図 8 (b) および図 8 (c) に基づいて説明する。なお、図 8 (a)、図 8 (b) および図 8 (c) は、室内機 2 の側面図である。

【0060】

室内機 2 が運転を停止している状態では、第 1 パネル 7 1 および第 2 パネル 7 2 は、吹出し口 2 6 および第 1 吸込み口 2 7 を閉じており、図 8 (a) に示すように、第 1 パネル 7 1、第 2 パネル 7 2 および第 3 パネル 7 3 は、上下方向に平行に側面視において略一直線上に並ぶように配置される。また、第 1 パネル 7 1、第 2 パネル 7 2 および第 3 パネル 7 3 の表側は略平坦になっている。なお、この状態では、開閉機構 6 1 の第 1 パネル支持部材 6 7 は、可動範囲の最も下方に位置している。また、第 2 パネル支持部材 6 8 は、可動範囲の最も後方に位置している。

【0061】

室内機 2 が運転を開始すると、駆動機 4 1 のパネル開閉モータ 4 3 が制御されて回転を始める。そして、駆動機 4 1 の駆動力が動力伝達軸 6 5 に伝達され、駆動力が第 1 開閉機構 6 3 と第 2 開閉機構 6 4 とに分配されて伝達される。そして、第 1 開閉機構 6 3 と第 2 開閉機構 6 4 とによって、第 1 パネル 7 1 および第 2 パネル 7 2 が移動して、吹出し口 2 6 および第 1 吸込み口 2 7 が開かれる。

【0062】

このとき、第 1 開閉機構 6 3 では、駆動力が第 1 開閉ギア 6 3 0 と第 2 開閉ギア 6 3 1 とを介して第 1 パネル支持部材 6 7 へと伝達される。第 2 開閉ギア 6 3 1 から第 1 パネル支持部材 6 7 の第 1 ギア部 6 7 0 へと駆動力が伝達される際に、回転運動が上方への直線運動に変換され、第 1 パネル支持部材 6 7 は、上方へと直線的に移動する。また、第 2 開閉機構 6 4 においても同じ駆動機 4 1 の駆動力が伝達されて同様の動作が行われる。これにより、図 8 (b) に示すように、第 1 パネル 7 1 は、上下方向上向きに平行移動して吹出し口 2 6 を開く。第 1 パネル 7 1 が上下方向上向きに移動すると、第 1 パネル 7 1 の上端が第 3 パネル 7 3 の後方の隙間に挿入される。第 1 パネル 7 1 がさらに上方へと移動すると、図 8 (c) に示すように、第 1 パネル 7 1 が、第 3 パネル 7 3 と前面グリル 6 0 との間の隙間に収容され、第 3 パネル 7 3 の後方に隠れた状態となる。すなわち、第 1 パネル 7 1 の略全体が、第 3 パネル 7 3 に重なった状態となる。

【0063】

また、このような第 1 パネル 7 1 の移動にリンクして第 2 パネル 7 2 も移動する。このとき、第 1 開閉機構 6 3 においては、上記の第 2 開閉ギア 6 3 1 の回転が、同時に第 2 パネル支持部材 6 8 の第 2 ギア部 6 8 0 に伝達される。そして、第 2 開閉ギア 6 3 1 から第 2 パネル支持部材 6 8 の第 2 ギア部 6 8 0 へと駆動力が伝達される際に、回転運動が緩やかな円弧状の運動に変換され、第 2 パネル支持部材 6 8 は、前方へと緩やかな円弧状の軌跡に沿って移動する。この円弧状の軌跡は、第 2 パネル支持部材 6 8 が前方へ移動すると共に第 2 パネル支持部材 6 8 の上端が前方へ傾斜するような軌跡となっている。また、第 2 開閉機構 6 4 においても同じ駆動機 4 1 の駆動力が伝達されて同様の動作が行われる。これにより、第 2 パネル支持部材 6 8 が前面グリル 6 0 の前面から前方へと突出する。このため、図 8 (b) に示すように、第 2 パネル 7 2 は、前方へと移動すると共に、正面視における左右方向に平行な軸を中心に回転する。第 2 パネル 7 2 は、その下端近傍を中心にして、上端が前方へ向けて傾斜するように回転する。第 2 パネル 7 2 は、図 8 (c) に示すように、さらに移動して前面グリル 6 0 と第 2 パネル 7 2 との間に隙間が形成される。これにより、第 1 吸込み口 2 7 が開かれる。そして、第 2 パネル 7 2 の上端と前面グリル 6 0 との間の隙間から空気が吸込まれ、第 1 吸込み口 2 7 から室内機 2 の内部に空気が吸込まれる。なお、このとき、前面グリル 6 0 と第 2 パネル 7 2 との間の隙間の側方は第 2 パネル支持部材 6 8 によって塞がれており、前面グリル 6 0 と第 2 パネル 7 2 との間の隙間の上方が開かれている。このため、空気は、主として前面グリル 6 0 と第 2 パネル 7 2 との間の隙間の上方から吸込まれる。

【0064】

前面パネル 7 が移動して吹出し口 2 6 と第 1 吸込み口 2 7 とが開かれると、水平フラッ

プ50 (図2参照) が、設定された運転モードに対応した吹出し角度となるように回転移動する。

また、室内機2の運転停止時には、駆動機41のパネル開閉モータ43が逆方向に回転するように制御され、第1パネル支持部材67と第2パネル支持部材68とが上記と逆方向へと移動する。これにより、第1パネル71および第2パネル72が上記と逆に移動し、前面パネル7は平坦な状態へと戻る。

【0065】

〔空気調和機の室内機の組立方法〕

次に、上記の空気調和機1の室内機2の組立方法について説明する。

この空気調和機1の室内機2の組立方法は、図9に示すように、主として、本体部4の組立工程S1、吹出し口組立体5の取付け工程S5、前面グリル組立体6の取付け工程S6、駆動機41の本固定工程S7、前面パネル7の取付け工程S8を備える。

【0066】

本体部4の組立工程S1は、さらに熱交換器等の取付け工程S2、駆動機41の仮固定工程S3、配線の接続工程S4などを有している。

熱交換器等の取付け工程S2では、室内熱交換器20、室内ファン21、室内ファンモータ22、電装品箱40などが、本体ケーシング42に取り付けられる。

駆動機41の仮固定工程S3では、本体ケーシング42の左側部49に駆動機41が仮固定される。ここでは、左側部49の係止爪490が駆動機41の係止孔461に挿入されて係止することにより、駆動機41が左側部49に仮固定される。従って、この空気調和機1の室内機2では、少なくとも前面グリル60を本体ケーシング42に取り付けるときには、駆動機41は本体ケーシング42側に設けられている。仮固定された駆動機41は、前面グリル60が本体部4に取り付けられた状態において駆動機41の被固定部462と前面グリル60の固定部62とが概ね一致するように配置される。

【0067】

配線の接続工程S4では、駆動機41のパネル開閉モータ43と電装品箱40の制御基板とがケーブル430によって接続される。なお、ケーブル430は、駆動機41から本体ケーシング42に沿って電装品箱40まで延設される。

次に、吹出し口組立体5の取付け工程S5では、吹出し口組立体5が本体部4に取り付けられる。吹出し口組立体5は、本体部4の室内ファン21が収容されている空間と吹出し口26とが連通するように、本体部4に取り付けられる。

【0068】

前面グリル組立体6の取付け工程S6では、前面グリル組立体6が本体部4に取り付けられる。前面グリル組立体6は、本体部4の前方から本体部4に被せられ、螺子止めや嵌め込みなどによって、本体部4に固定される。

駆動機41の本固定工程S7では、駆動機41が前面パネル7に本固定される。ここでは、前面パネル7の固定部62の螺子穴と駆動機41の被固定部462の螺子穴とに螺子が通されることにより、駆動機41と前面パネル7とが固定される。このとき、駆動機41は本体ケーシング42に仮固定された状態であり、前面パネル7の固定部62の螺子穴と駆動機41の被固定部462の螺子穴とが近接して配置されている。また、前面パネル7の固定部62の螺子穴と駆動機41の被固定部462の螺子穴とが完全に一致していない状態であっても、駆動機41を若干移動させることにより、固定部62の螺子穴と被固定部462の螺子穴とを一致させて容易に螺子止めを行うことができる。

【0069】

そして、前面パネル7の取付け工程S8において、前面パネル7が前面グリル60に取り付けられる。ここでは、前面グリル60の前面のスリット600-603から突出する開閉機構61の第1パネル支持部材67の先端と、第2パネル支持部材68の先端とに第1パネル71および第2パネル72がそれぞれ固定される。また、第3パネル73が前面グリル60に固定される。

【0070】

なお、各工程 S1-S8 は、必ずしも上記の順番で行われる必要は無く、可能であれば順番が入れ替わってもよい。

【特徴】

(1)

この空気調和機 1 の室内機 2 では、前面パネル 7 の開閉を行う開閉機構 6 1 が前面グリル 6 0 に設けられている。このため、開閉機構 6 1 が本体部 4 に設けられる場合と比べて、前面グリル 6 0 と第 1 パネル 7 1 および第 2 パネル 7 2 との取付けの精度が向上する。従って、前面グリル 6 0 と第 1 パネル 7 1 および第 2 パネル 7 2 との間の隙間や目地を均一に保つことが容易であり、意匠性を容易に向上させることができる。

【0071】

また、第 1 開閉機構 6 3 と第 2 開閉機構 6 4 とはそれぞれユニット化されて前面グリル 6 0 に設けられている。このため、第 1 開閉機構 6 3 と第 2 開閉機構 6 4 との前面グリル 6 0 への取付けが容易であり、生産性が向上する。

さらに、第 1 開閉機構 6 3 と第 2 開閉機構 6 4 とは、前面グリル 6 0 の左右の側面の内面に固定されており、前面グリル 6 0 の本体部 4 への取付けの際の妨げとなる恐れが少ない。このため、前面グリル 6 0 の本体部 4 への取付けも容易である。

【0072】

(2)

この空気調和機 1 の室内機 2 では、第 2 パネル 7 2 が開方向に移動して第 1 吸込み口 2 7 が開かれた場合においても、第 2 パネル支持部材 6 8 の板部 6 8 1 によって第 2 パネル 7 2 と前面グリル 6 0 との間の側方が塞がれる。また、開閉機構 6 1 のギア部等は、板部 6 8 1 の内側に位置しているため、居住者等の手がギア部等に触れることが防止される。これにより、安全性が向上する。

【0073】

また、板部 6 8 1 によって第 2 パネル 7 2 と前面グリル 6 0 との間の側方が塞がれるため、開閉部材やギアなどの可動部品を外部から見え難くすることができ、第 2 パネル 7 2 の移動時における意匠性が向上する。

さらに、第 2 パネル支持部材 6 8 は一体成型されており、板部 6 8 1 と第 2 ギア部 6 8 0 とは一体になっている。このため、部品点数が削減され、周辺部品が占有していたスペースの省略が可能となる。また、第 2 ギア部 6 8 0 と板部 6 8 1 とが一体化されたことにより、第 2 ギア部 6 8 0 自体の剛性が向上する。

【0074】

以上のように、この空気調和機 1 の室内機 2 では、第 2 パネル 7 2 を支持して移動させるための第 2 パネル支持部材 6 8 を手入れ防止や目隠し用の部材としても利用しており、多機能部品として有効に利用している。

(3)

この空気調和機 1 の室内機 2 では、駆動機 4 1 は本体部 4 に仮固定されるため、前面パネル 7 の本体部 4 への取付け時に駆動機 4 1 が前面パネル 7 に固定されている場合と比べて、配線処理が容易である。すなわち、前面パネル 7 の本体部 4 への取付け時に駆動機 4 1 が前面パネル 7 に固定されていると、前面パネル 7 側と本体部 4 側とで配線が跨ることになり作業が行い難くなる。しかし、駆動機 4 1 を本体部 4 に仮固定することによって、前面パネル 7 の本体部 4 への取付け時に前面パネル 7 側と本体部 4 側とで配線が跨ることが防止される。

【0075】

また、駆動機 4 1 は開閉機構 6 1 へと駆動力を伝達させるため、駆動機 4 1 と開閉機構 6 1 との位置合わせが必要であるが、この空気調和機 1 の室内機 2 では、前面グリル 6 0 が本体部 4 に取り付けられた後に、前面グリル 6 0 に固定される。すなわち、駆動機 4 1 は最終的には前面グリル 6 0 に固定されるため、前面グリル 6 0 に設けられる開閉機構 6 1 と駆動機 4 1 との取付け精度が向上する。

【0076】

(4)

この空気調和機 1 の室内機 2 では、駆動機 4 1 の駆動力が第 1 開閉機構 6 3 と第 2 開閉機構 6 4 とに分配されて伝達され、第 1 パネル 7 1 や第 2 パネル 7 2 の左右両端近傍がリンクして移動する。従って、第 1 パネル 7 1 や第 2 パネル 7 2 において左右の移動が精度よく同期して行われるため、第 1 パネル 7 1 や第 2 パネル 7 2 の変形が防止され、滑らかな移動が可能である。

【0077】

また、駆動機 4 1 の駆動力が第 1 パネル支持部材 6 7 と第 2 パネル支持部材 6 8 に分配されて伝達されるため、第 1 パネル 7 1 と第 2 パネル 7 2 とがリンクして移動する。このため、第 1 吸込み口 2 7 と吹出し口 2 6 との開閉動作を同期させて行うことが容易である。

さらに、第 1 パネル 7 1 や第 2 パネル 7 2 の左右両端近傍の移動および第 1 パネル 7 1 と第 2 パネル 7 2 との移動の合計 4 箇所の移動が、一つのパネル開閉モータ 4 3 の駆動力によって行われる。このため、この 4 箇所の移動の同期を精度良く行うことができ、開閉動作がタイミングよく行われる。

【0078】

〔他の実施形態〕

(1)

上記の実施形態では、開閉機構 6 1 は、駆動機 4 1 から伝達される回転運動を直線運動或いは円弧状の運動に変換する機能を有するが、開閉機構 6 1 が行う動作の変換は、これらに限られるものではない。例えば、駆動機 4 1 から直線的な運動が伝達され、これを第 1 パネル 7 1 や第 2 パネル 7 2 の開閉動作に変換する機能を有する機構でもよい。

【0079】

(2)

上記の実施形態では、第 1 開閉機構 6 3 と第 2 開閉機構 6 4 とは前面グリル 6 0 の左右側面の内面にそれぞれ設けられているが、第 1 開閉機構 6 3 と第 2 開閉機構 6 4 との配置はこれらに限られるものではない。前面グリル 6 0 の形状や前面パネル 7 の配置によっては、他の配置も可能である。

【0080】

(3)

上記の実施形態では、第 2 パネル支持部材 6 8 は一体成型されているが、別体の板部 6 8 1 とギア部とが利用されてもよい。ただし、部品点数削減の観点からは、一体成型されていることがより望ましい。

(4)

上記の実施形態では、本体部 4 の係止爪 4 9 0 と駆動機 4 1 の係止孔 4 6 1 とによって仮固定が行われているが、係止爪 4 9 0 が駆動機 4 1 に設けられ、係止孔 4 6 1 が本体部 4 に設けられてもよい。また、仮固定のための構成は、係止爪 4 9 0 と係止孔 4 6 1 とに限らず、駆動機 4 1 を本体部 4 に対して仮固定できる他の構成でもよい。

【0081】

(5)

上記の実施形態における仮固定の構造は、第 1 パネル 7 1 や第 2 パネル 7 2 の開閉に限らず、本体部 4 から、何らかの可動部品を備える前面グリル 6 0 へと駆動力を伝達する必要がある場合に有効である。

(6)

上記の実施形態では、開閉機構 6 1 の動力伝達軸 6 5 によって駆動機 4 1 の駆動力が分配されているが、このような軸部材に限らず他の部材によって駆動力が分配されてもよい。

【産業上の利用可能性】

【0082】

本発明は、前面グリルと、開閉機構によって開閉される第 1 可動パネルとの取付け精度

を向上させる効果を有し、空気調和機の室内機として有用である。

【図面の簡単な説明】

【0083】


- 【図1】 空気調和機の冷媒回路図。
- 【図2】 室内機の分解斜視図。
- 【図3】 (a) 室内機の正面図。 (b) 室内機の側面断面図。
- 【図4】 室内機の左側端近傍の分解斜視図。
- 【図5】 駆動機の側面図。
- 【図6】 前面グリル組立体を裏側から見た図。
- 【図7】 第1開閉機構の側面図。
- 【図8】 第1パネルおよび第2パネルの開閉動作を示す図。
- 【図9】 室内機の組立方法を示すフロー。

【符号の説明】


【0084】

- | | |
|--------|----------------------------|
| 1 | 空気調和機 |
| 2 | 室内機 |
| 2 7 | 第1吸込み口 (第1開口) |
| 2 9 | 吹出し部 (第2開口) |
| 4 1 | 駆動機 (駆動部) |
| 4 2 | 本体ケーシング |
| 4 5 | 第2駆動機ギア (第2ギア) |
| 6 0 | 前面グリル |
| 6 1 | 開閉機構 |
| 6 2 | 固定部 |
| 6 3 | 第1開閉機構 |
| 6 4 | 第2開閉機構 |
| 6 6 | 動力伝達ギア (第1ギア) |
| 6 8 | 第2パネル支持部材 (支持部材、減速機構、変換機構) |
| 7 1 | 第1パネル (第2可動パネル) |
| 7 2 | 第2パネル (第1可動パネル) |
| 4 9 0. | 係止爪 (仮固定部) |
| 6 3 0 | 第1開閉ギア (減速機構、変換機構) |
| 6 3 1 | 第2開閉ギア (減速機構、変換機構) |


【書類名】 図面
【図 1】

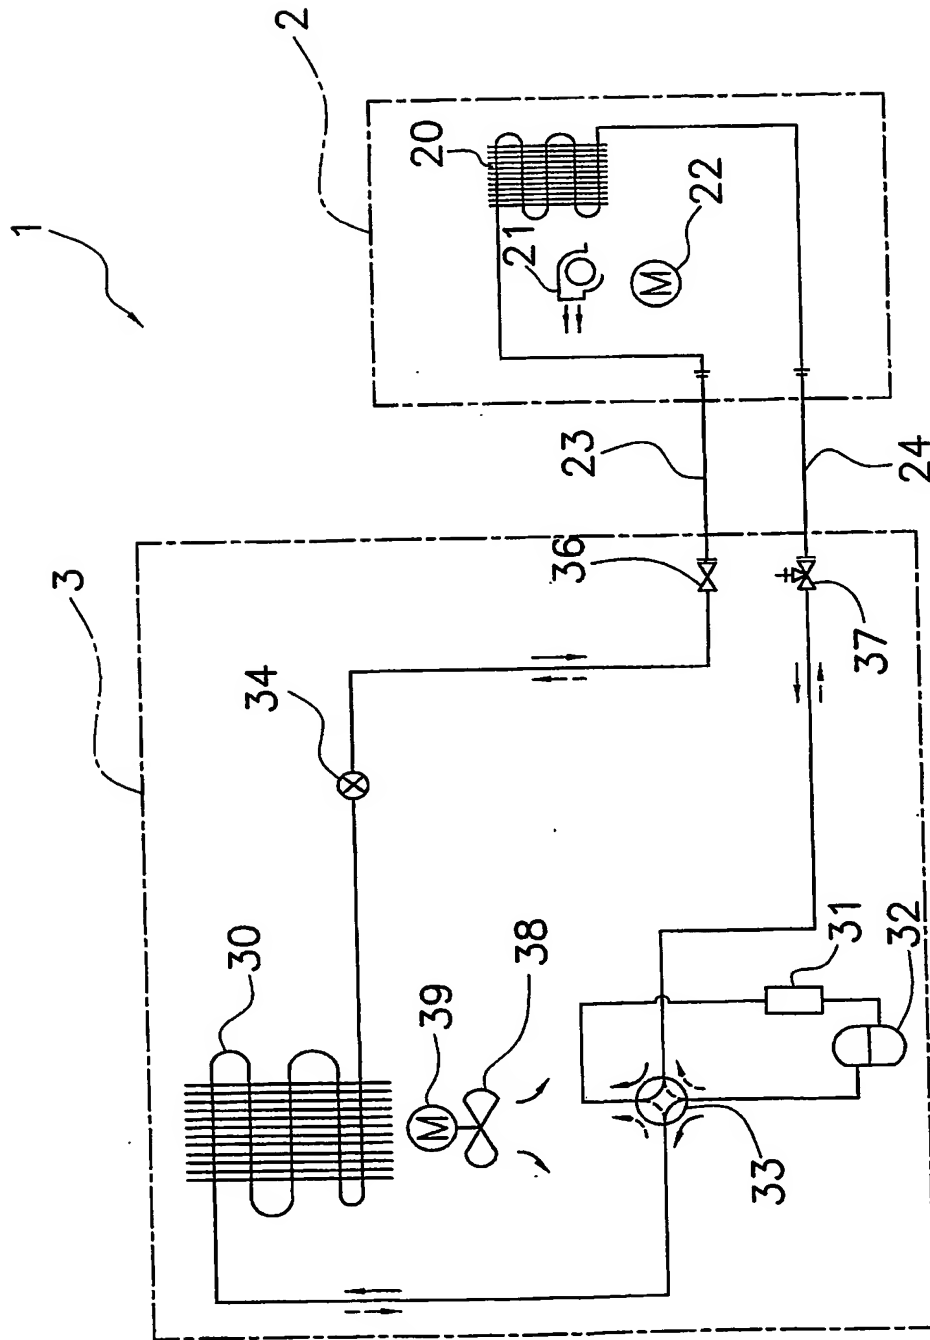


【図 2】

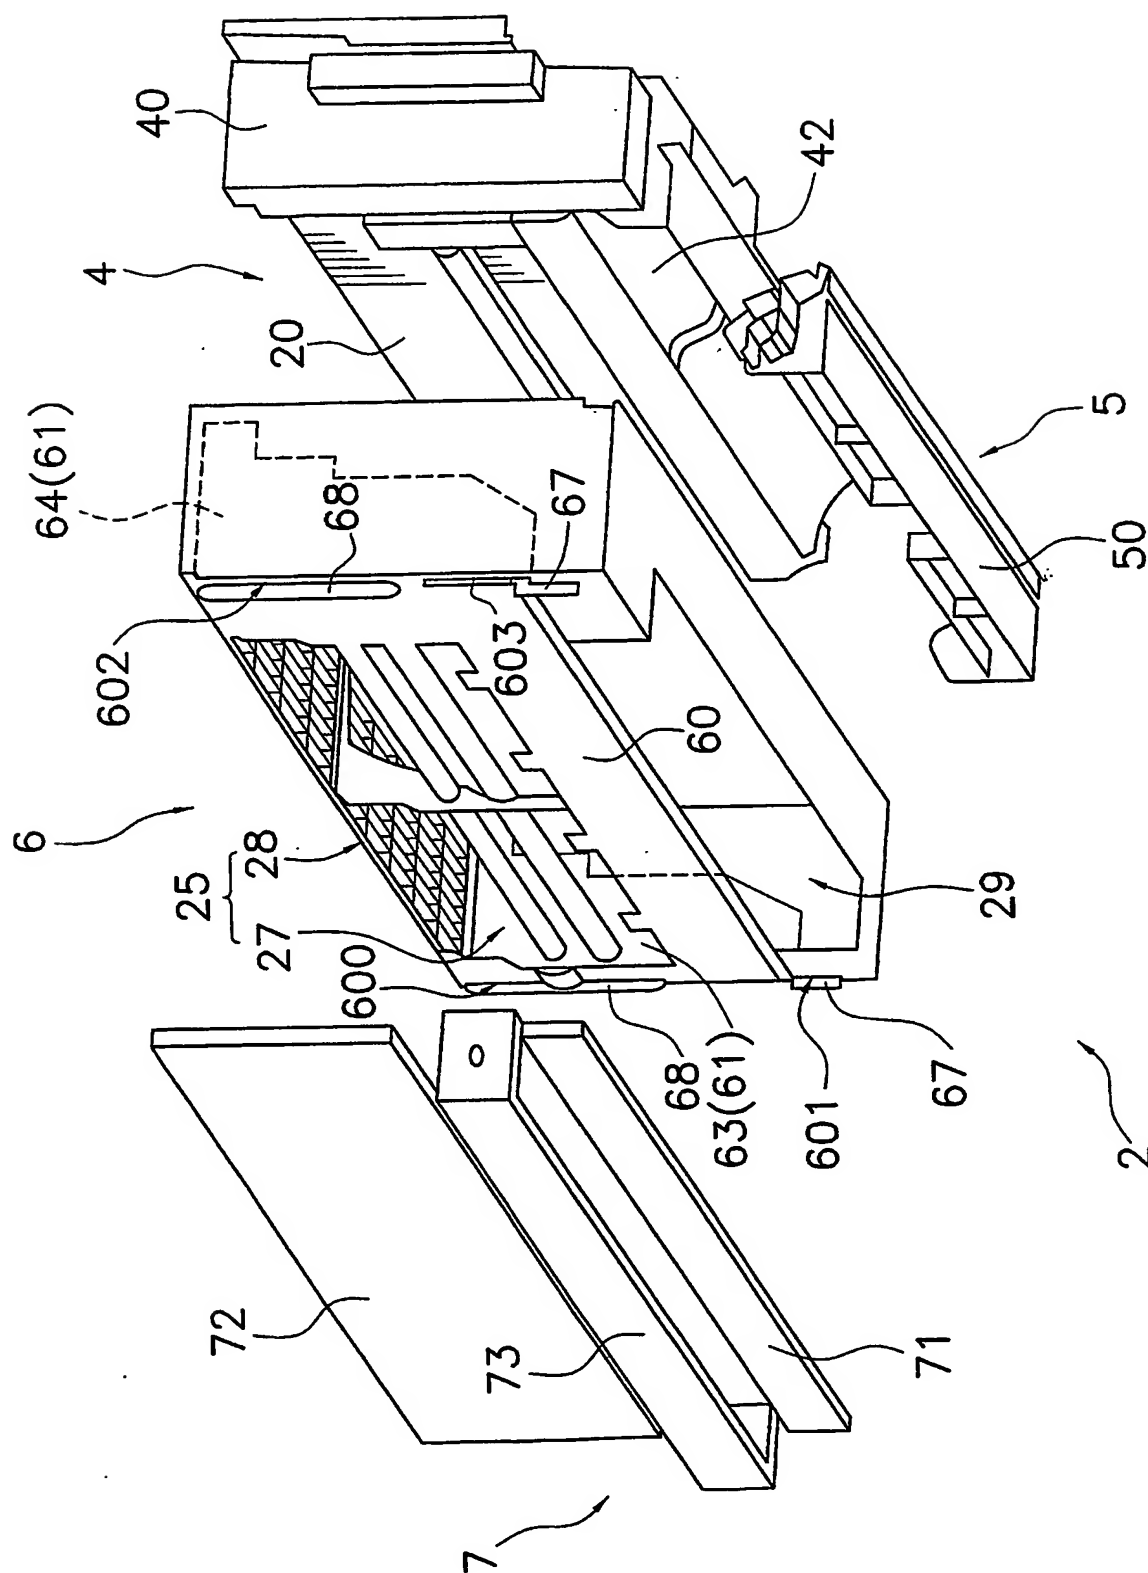


【図 3】

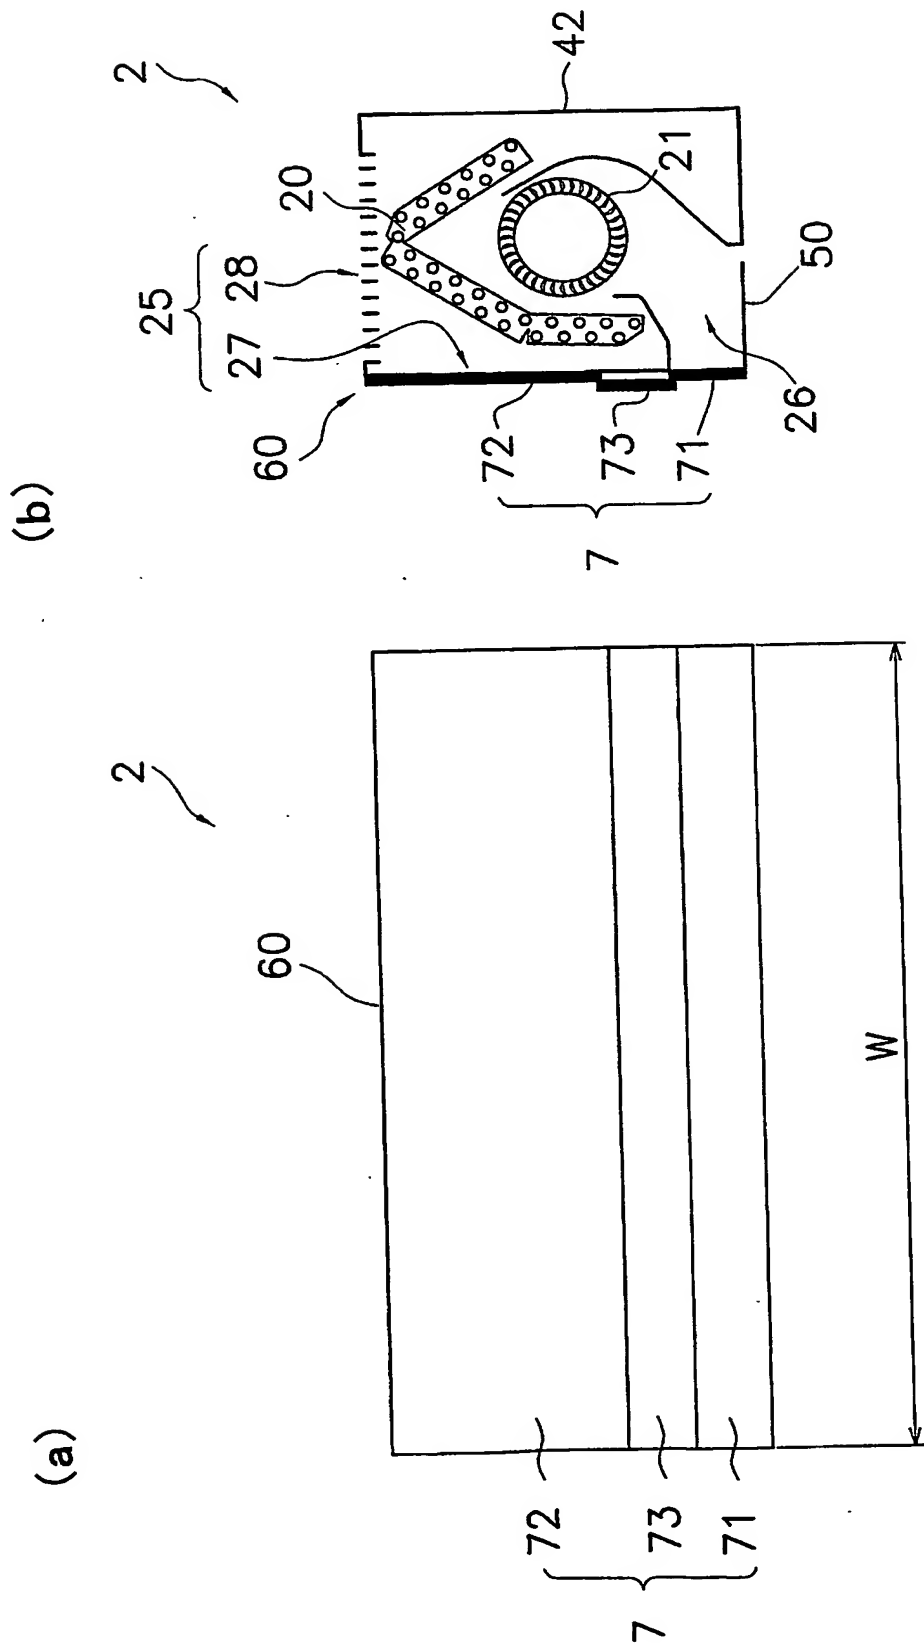


【図 4】

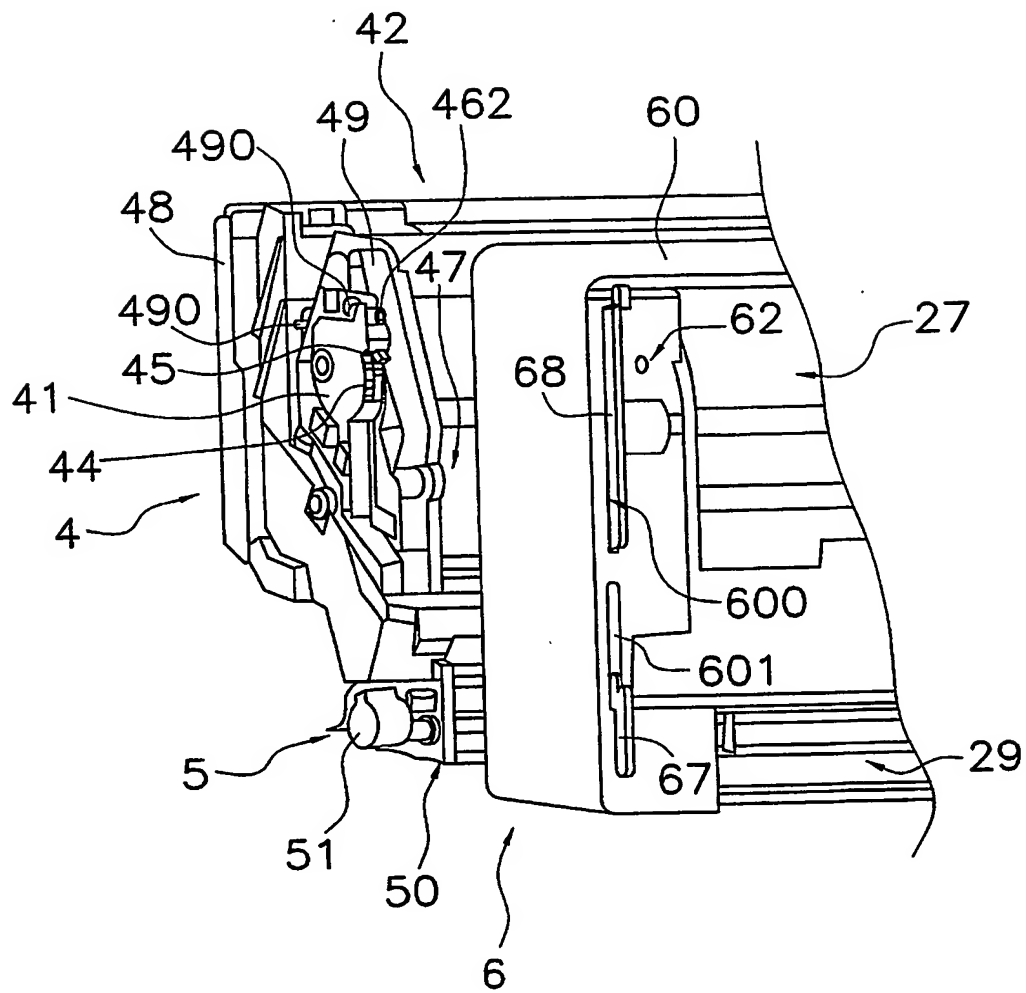


【図 5】

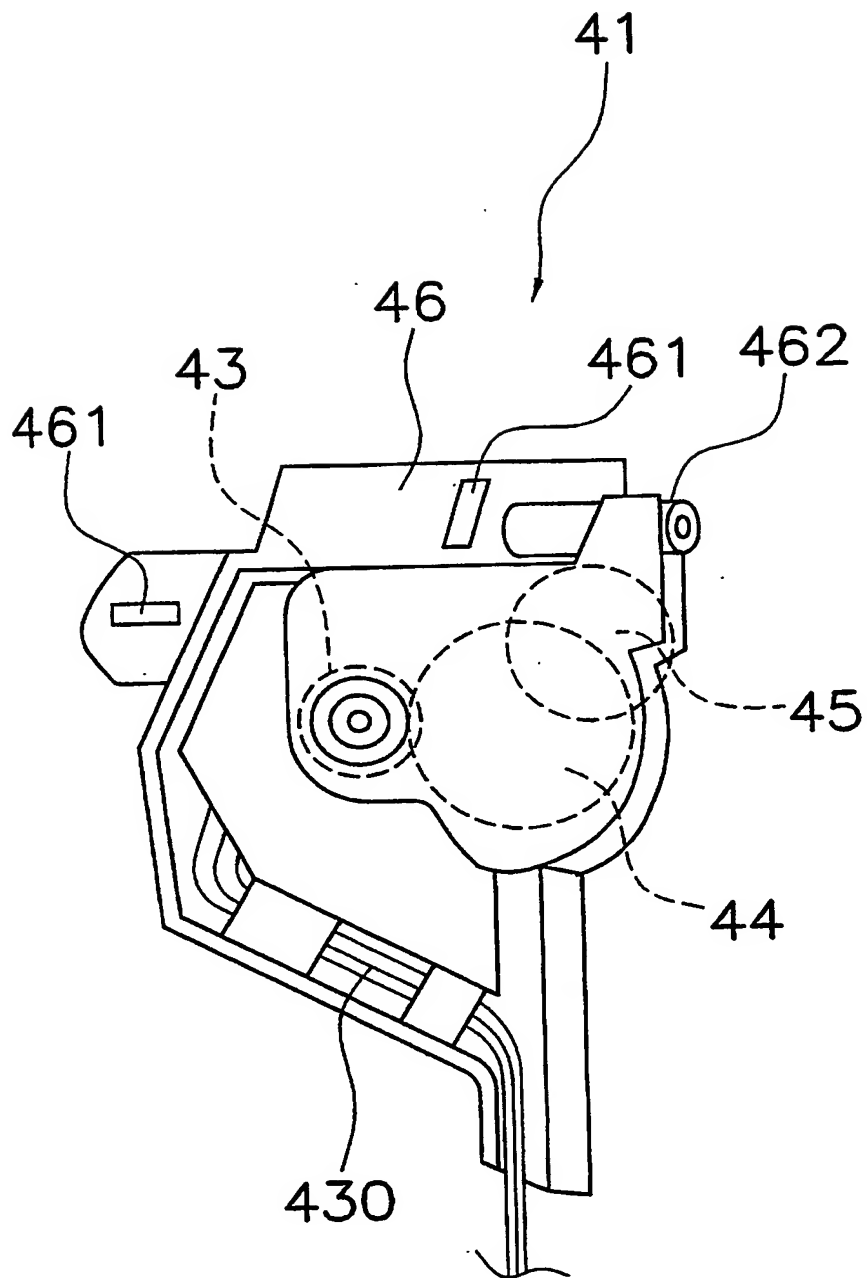


【図 6】

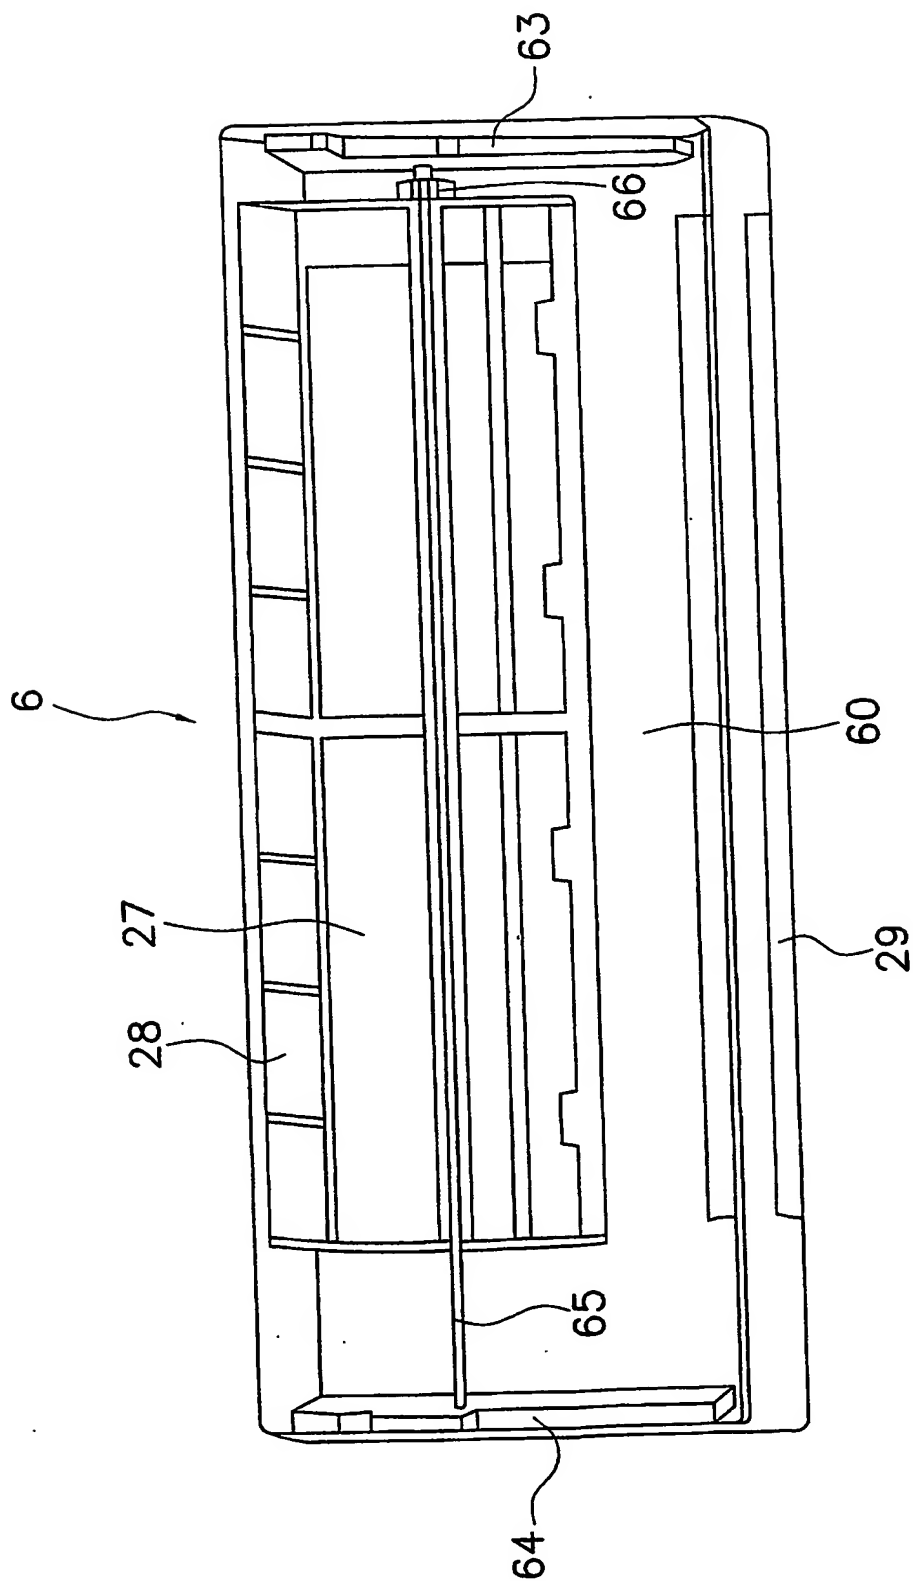


【図7】

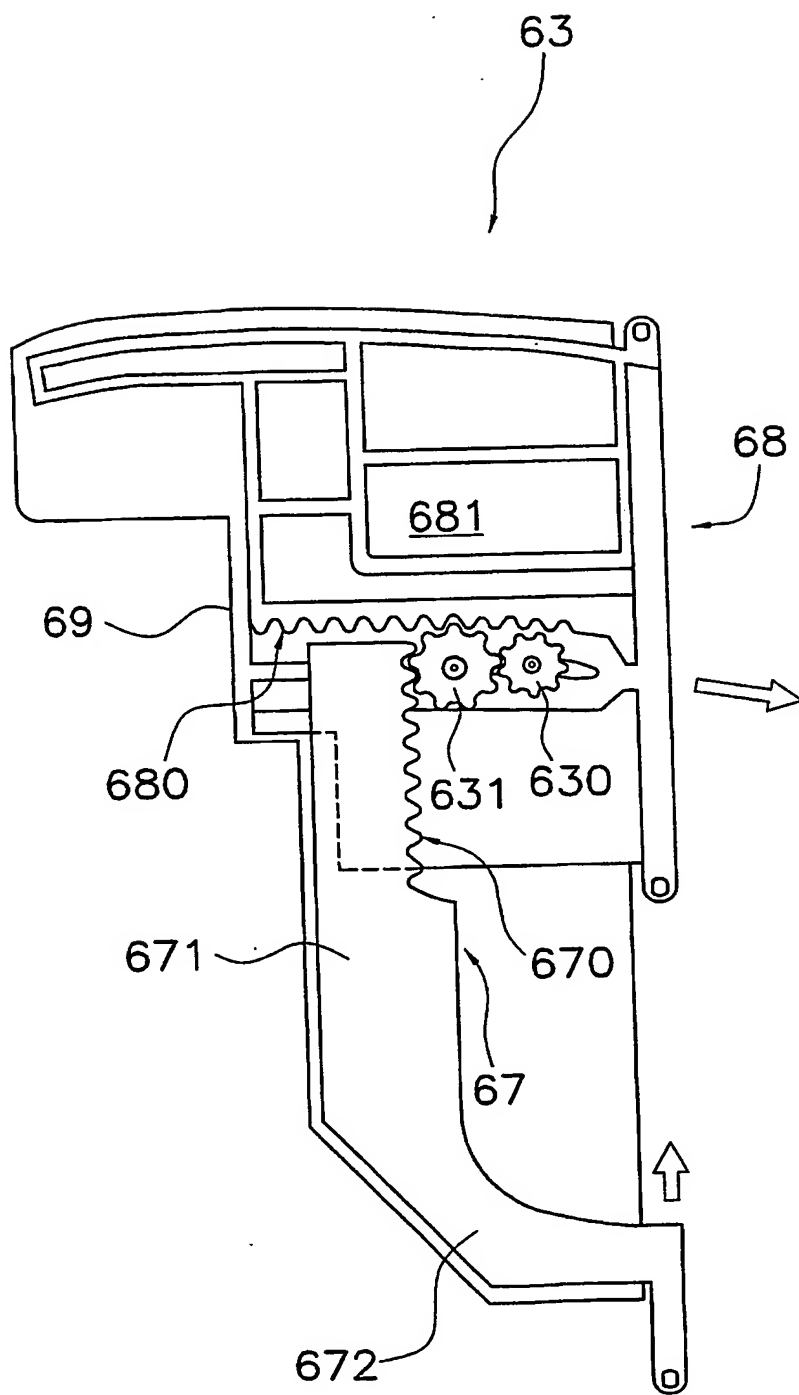

【図 8】

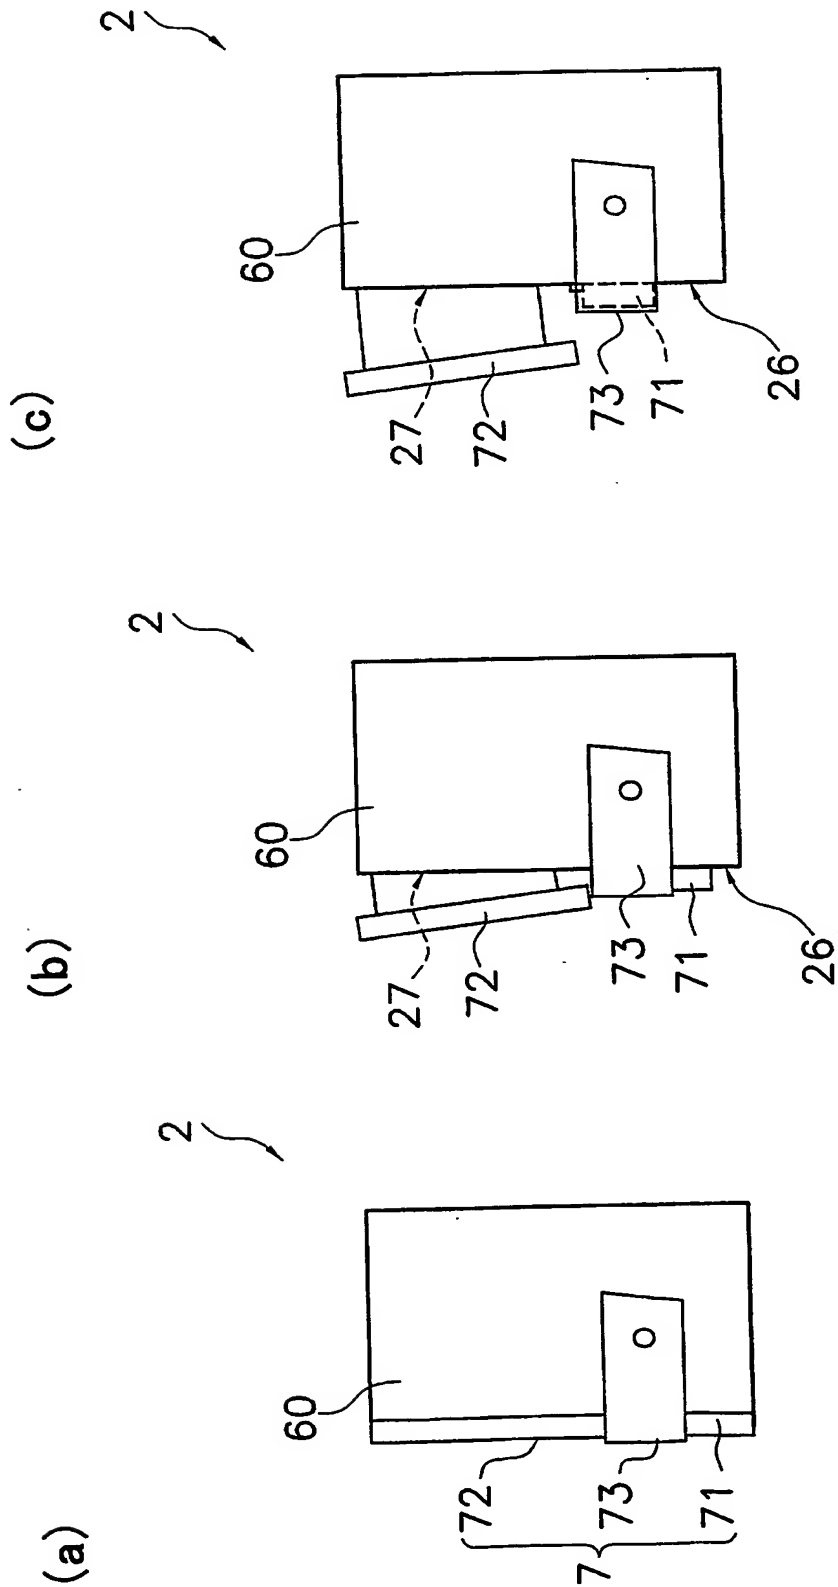

【図9】

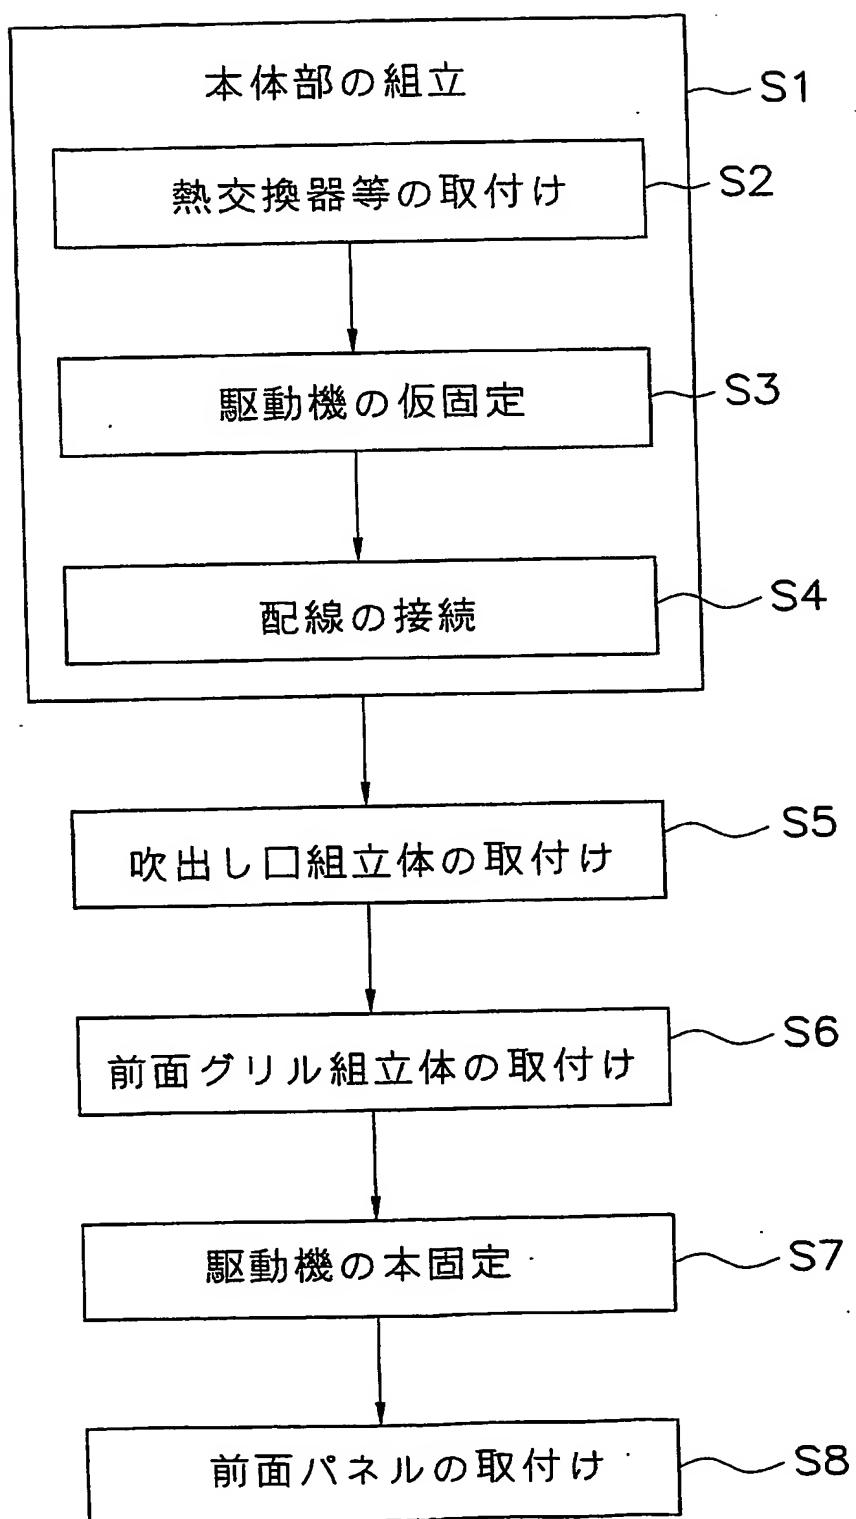

【書類名】 要約書**【要約】**

【課題】 前面グリルと可動パネルとの取付け精度を向上させることができる空気調和機の室内機を提供する。

【解決手段】 空気調和機の室内機 2 は、本体ケーシング 4 2 と、前面グリル 6 0 と、第 2 パネル 7 2 と、駆動機と、開閉機構 6 1 とを備える。前面グリル 6 0 は、本体ケーシング 4 2 の前方に設けられ、第 1 吸込み口 2 7 を有する。第 2 パネル 7 2 は、第 1 吸込み口 2 7 を開閉するように移動可能である。駆動機は、本体ケーシング 4 2 に設けられ、第 2 パネル 7 2 を移動させるための駆動力を発生させる。開閉機構 6 1 は、前面グリル 6 0 に設けられ、駆動機の駆動力によって第 2 パネル 7 2 を移動させて第 1 吸込み口 2 7 を開閉する。

【選択図】 図 2

特願 2 0 0 3 - 3 4 0 5 1 3

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[0 0 0 0 0 2 8 5 3]

1. 変更年月日

1 9 9 0 年 8 月 2 2 日

[変更理由]

新規登録

住 所

大阪府大阪市北区中崎西 2 丁目 4 番 1 2 号 梅田センタービル

氏 名

ダイキン工業株式会社